



EN 60598-2-22 - 230V 50/60 Hz  
PC - IP20 - IK04

InvisibiLED

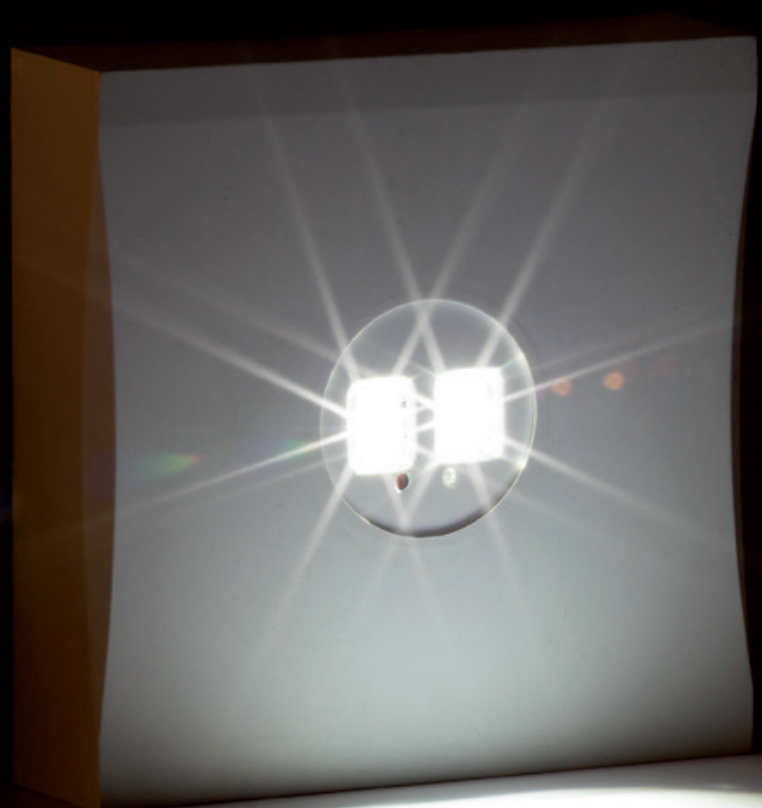



#### Caratteristiche tecniche:

- Involucro in Zamak, diffusore in policarbonato.
- Alimentazione 230v 50/60 Hz.
- Tempo di carica: 24 ore.
- Led bicolore (Carica / Guasto).
- Tasto Test.
- Può essere montato su superfici infiammabili.
- Classe II.
- Montaggio ad incasso e in superficie.
- Lenti ad alta efficienza.
- **Funzionamento permanente e solo emergenza. L1, L2 e N.**
- **Opzione intelligente (garantisce il funzionamento e ottimizza la manutenzione).**

#### Technical features:

- Zamak housing, polycarbonate diffusor
- Power 230v 50/60Hz
- Charge: 24 hours
- Two coloured Leds (Charge/Failure)
- Test button
- Can be mounted on a flammable surface
- High efficiency lenses
- **Maintained and Non-Maintained. L1, L2 and N**
- **Intelligent option (guarantees the operation and optimizes its maintainance)**

#### Technische Daten:

- Gehäuse Zamak, Diffusor aus Polycarbonat.
- Leistung 230V 50/60 Hz.
- Ladezeit: 24 Std.
- Zweifarbiges LED (Laden/Fehler)
- Prüftaste.
- Kann auf entflammenden Oberflächen montiert werden.
- Klasse II.
- Einbau oder Aufputz.
- Hoher Wirkungsgrad der Linsen.
- **Dauer oder Bereitschaft. L1, L2 und N.**
- **Smart Option (gewährleistet optimierte Leistung und Wartung).**

### SUPERFICIE | SURFACE | OBERFLÄCHE

	Ref.	W*	Lm	☰	🕒	🔋	MODELS · MODELS · MODELLE
<b>SA/SE</b>	<b>1LE VMV</b>	24 W	170 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>MAINTAINED/NON MAINTAINED</b>	<b>1LE VMV3</b>	24 W	170 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>DAUER/BEREITSCHAFT</b>	<b>1LE VMS</b>	24 W	150 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE
	<b>1LE VMS3</b>	24 W	150 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE

	Ref.	W*	Lm	☰	🕒	🔋	MODELS · MODELS · MODELLE
<b>AUTOTEST SE+SA</b>	<b>1LE VMVA</b>	24 W	170 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>AUTOTEST SE+SA</b>	<b>1LE VMVA3</b>	24 W	170 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>SELBSTTEST SE+SA</b>	<b>1LE VMSA</b>	24 W	150 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE
	<b>1LE VMSA3</b>	24 W	150 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE

	Ref.	W*	Lm	☰	🕒	🔋	MODELS · MODELS · MODELLE
<b>SISTEMA WIRELESS</b>	<b>1LE VMVIR</b>	24 W	170 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>WIRELESS SYSTEM</b>	<b>1LE VMVIR3R</b>	24 W	170 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>DRÄHTLOS</b>	<b>1LE VMSVIR</b>	24 W	150 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE
	<b>1LEVMSVIR3R</b>	24 W	150 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE

	Ref.	W*	Lm	☰	🕒	🔋	MODELS · MODELS · MODELLE
<b>SISTEMA CABLATO</b>	<b>1LE VMVI</b>	24 W	170 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>WIRED SYSTEM</b>	<b>1LE VMVI3</b>	24 W	170 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>KABELSYSTEM</b>	<b>1LE VMSVI</b>	24 W	150 lm	2 LED	1 h	3,6 V · 0,75 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE
	<b>1LE VMSVI3</b>	24 W	150 lm	2 LED	3 h	3,6 V · 1,5 Ah NiCd	AREA · AREA · ZONE

	Ref.	W*	Lm	☰	A		MODELS · MODELS · MODELLE
<b>CENTRALIZZATO 230V</b>	<b>1LE VMVS2L</b>	24 W	170 lm	2 LED	0,08 A		CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>CENTRALIZED 230V</b>	<b>1LE VMSS2L</b>	24 W	150 lm	2 LED	0,08 A		AREA · AREA · ZONE
<b>ZENTRALBATTERIE 230V</b>							

	Ref.	W*	Lm	☰	A		MODELS · MODELS · MODELLE
<b>CENTRALIZZATO EVO</b>	<b>1LE VMVS2L24</b>	24 W	170 lm	2 LED	0,08 A		CORRIDOIO · CORRIDOR · FLUR
<b>CENTRALIZED EVO</b>	<b>1LE VMSS2L24</b>	24 W	150 lm	2 LED	0,08 A		AREA · AREA · ZONE
<b>ZENTRALBATTERIE</b>							

\* Luce paragonabile a... | Light equivalent to... | Licht entsprechend...