


SPECIFICHE di PRODOTTO

Contaore elettromeccanico modulare Perry 12...36V DC 1COCO36C/2

Tipi di CODICI per Identificazione	
CODICE INTERNO	1COCO36C/2
CODICE A BARRE	8019108 110216



Tampografatura su fronte 1COCO36C/2

12...36V DC
IP20 -25T55
EN 61010-1


Tampografia schema inserzione sul Fianco SX

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI


Il contaore elettromeccanico appena viene alimentato (12-36 V dc) mette in movimento il numeratore che visualizza con la precisione sino ai centesimi di ora le ore che scorrono.

Tensione di alimentazione	12-36 V dc < 10VA
Classe di isolamento	II
Autoconsumo	0,04 a 0,2 W
Tolleranza di tensione alimentazione	-10% +10%
Classe di precisione	1%
Temperatura ambiente	-10°C +55°C
Precisione lettura	1/10h (6 min)
Motore passo-passo	
Modulo 2 DIN	

Dimensioni di ingombro

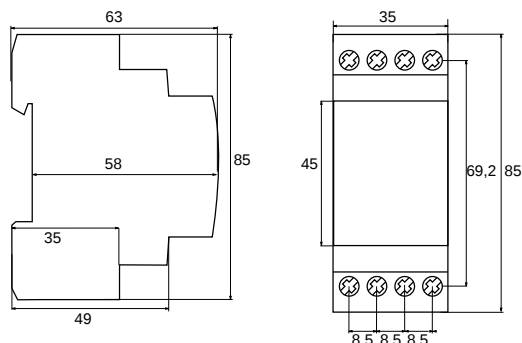

Schema collegamento

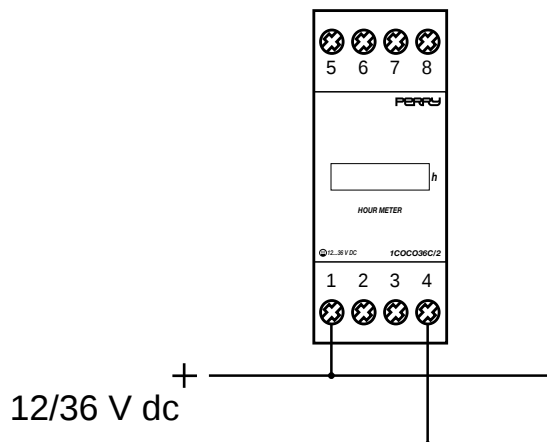

Descrizione: **Contaore elettromeccanico modulare Perry 12...36V DC 1COCO36C/2**

Disegnato:  Controllato:  Numero disegno: RH36 D 3007PY

Data: 8 Gennaio 2008 Revisione 1 data: Revisione 2 data: Revisione 3 data: Revisione 4 data: Revisione data:

PERRY®