


# SPECIFICHE di PRODOTTO

## Contaore elettromeccanico modulare Perry 24V 1COCO24/2

Tipi di CODICI per Identificazione	
CODICE INTERNO	1COCO24/2
CODICE A BARRE	8019108 110209

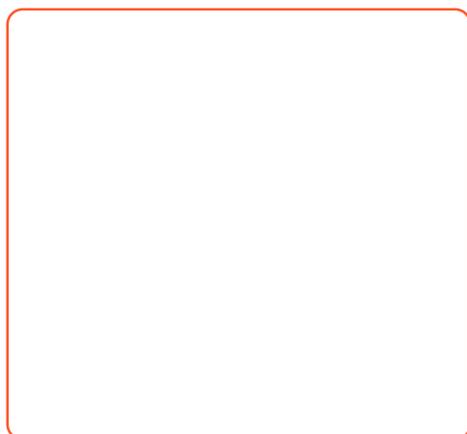

**Tampografatura su fronte**

**Tampografia schema inserzione sul Fianco SX**

1COCO24/2  
 24 V - 50Hz  
 IP20 -25T55  
 EN 61010-1

## CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI

Il contaore elettromeccanico appena viene alimentato ( 24V 50Hz ) mette in movimento il numeratore che visualizza con la precisione sino ai centesimi di ora le ore che scorrono.

Tensione di alimentazione	24V 50Hz <10VA
Classe di isolamento	II
Autoconsumo	1 W
Tolleranza di tensione alimentazione	-10% +10%
Classe di precisione	0,5%
Temperatura ambiente	-25°C +55°C
Precisione lettura	1/100 h (36sec)
Motore sincro	Giro continuo dei numeri
Modulo 2 DIN	

**Dimensioni di ingombro**

**Schema collegamento**

Descrizione: <b>Contaore elettromeccanico modulare Perry 24V 1COCO24/2</b>					
Disegnato: <i>ERA</i>	Controllato: <i>ERA</i>	Numero disegno: RH24 D 3006PY			
Data: 8 Gennaio 2008	Revisione 1 data:	Revisione 2 data:	Revisione 3 data:	Revisione data:	Revisione data:

**PERRY®**